

③ 本数追加

- 1 ライセンス管理者が、ChangeVisionメンバーズにログインします。


<https://members.change-vision.com>



- 2 左メニューから[ライセンス管理]を選択します。




- 3 ノード数を追加する対象のライセンスの右下メニューから[ノードカウントライセンスを追加する]を選択して[次へ]ボタンを押します。

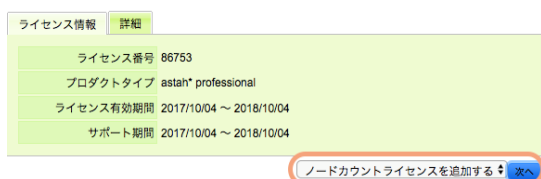

- 4 ライセンス番号と認証コードを入力後、[ライセンス数の追加]を選択して、[追加] - [次へ] ボタンを押します。


*1: 動作期間について、ご確認ください。

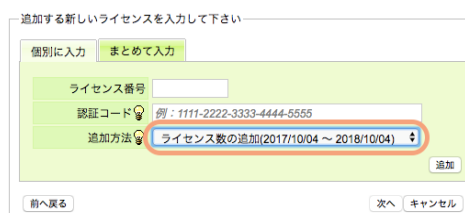


- 5 次画面で、ライセンス情報を確認後[ライセンスを登録する]ボタンを押します。



- 6 更新後のライセンスファイルがメールで届きます。新しい利用者に配布します。既存利用者への再配布は不要です。



- 7 新しい利用者は、ライセンスをアクティベーションします(*2)。既存利用者はインターネットに接続した環境でastah*を起動すると、ライセンス更新が自動検知されますので、[はい]を押します。

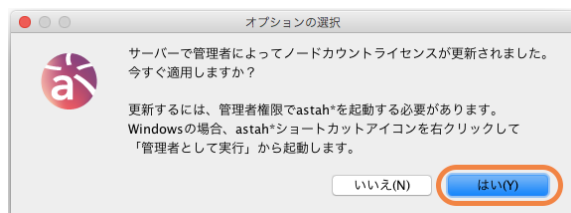

- 8 既存利用者は、自動更新が完了した旨のダイアログが開きます。[OK]を押してください。これで本数の更新は完了です。



*1: 動作期間は、既存ライセンスと同一です。

異なる動作期間を設定したい場合は[任意]を選択します。

*2: ① 新規登録 の手順7~8をご参照ください。

✓ ライセンス期間の延長(2018/10/05 ~ 2019/10/04)
 ライセンス数の追加(2017/10/04 ~ 2018/10/04)
 任意(開始日の直接指定)